


Geogrid PP BX

Parametry techniczne

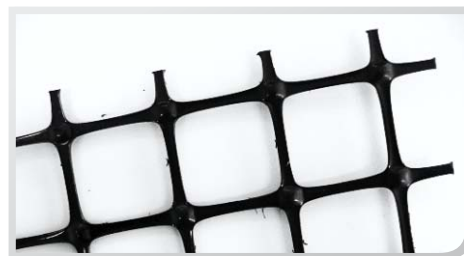

Opis produktu:

Dwuosiowa monolityczna geosiatka Geogrid PP BX jest wyrobem składającym się z 100% polipropylenu (PP). Używa się ją do stabilizacji niezwiązanych warstw drogowych, obszarów komunikacyjnych, stabilizacji dróg kolejowych i innych.

- 1 zaprojektowane i wyprodukowane specjalnie do mechanicznej stabilizacji ziemi
- 2 bardziej skuteczne niż geotkaniny używane do mechanicznej stabilizacji
- 3 wytrzymałe szwy i ostre krawędzie żeber = efektywne zazębianie cząstek kruszywa

Funkcje:



Certyfikaty:



Geogrid	Wytrzymałość na rozciąganie		Rozciągliwość		Wielkość oczek		szerokość	Rolka		
	podłużnie	poprzecznie	podłużnie	poprzecznie	podłużnie	poprzecznie		długość	powierzchnia	waga
	[kN/m]	[kN/m]	[%]	[%]	[mm]	[mm]		[m]	[m²]	[kg]
	EN ISO 10319									
PP BX 20/20	25	25	10	10	39	39	3,95	50	197,5	50
PP BX 30/30	31	31	10	10	39	39	3,95	50	197,5	68
PP BX 40/40	41	41	10	10	39	39	3,95	50	197,5	98

Uwaga:

Jeżeli nie ustanowiono inaczej, wartości określone zostają zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi i obligują od dnia wydania dokumentu. Produkty poddawane są nieustannym upłeszeniom i rozwojowi, w związku z tym zamieszczone wartości mogą z biegiem czasu ulegać zmianie.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostarczeniem produktu w innym **rozmiarze** bądź o innych **parametrach technicznych**, bądź chcieliby skorzystać z **konsultacji** dotyczącej spraw technicznych, proszę kontaktować się z działem technicznym firmy GEOMAT (e-mail: technika@geomat.eu)

Dostawca produktu: **GEOMAT s.r.o.**

Więcej informacji dotyczących produktów znajdą Państwo na stronie www.geomatpolska.pl