


Trinter

Parametry techniczne

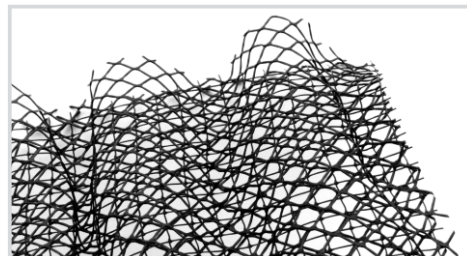

Przeciwerozryjne geomaty **Trinter** zapewniają wzmocnienie powierzchni podczas wzrostu roślinności i wyraźnie poprawiają ich korzeniowy system. Geomaty złożone są z trzech warstw: rdzenia z polietylenu o dużej gęstości (HDPE), siatki polipropylenowej (PP) oraz siatki HDPE w kształcie fali, o wysokości 25 mm. W serii geomat przeciwerozryjnych **Trinter R** siatkę polipropylenową zastąpiono georusztem wykonanym ze wzmocnionego poliestru (PES) w kilku grubościach.

Funkcje



E

Certyfikaty



Trinter	Wytrzymałość na rozciąganie		Rozciągliwość		Grubość	Masa	szerokość	Rolka		
	podłużnie	poprzecznie	podłużnie	poprzecznie				długość	powierzchnia	waga
	[kN/m]	[kN/m]	[%]	[%]	[mm]	[g/m ²]	[m]	[m]	[m ²]	[kg]
	EN ISO 10319		EN ISO 9863			EN ISO 9864				
Trinter	3,4	3,0	25	26	25	320	2	25	50	16
Trinter PP	4,0	2,5	15	15	25	300	2	25	50	15
Trinter Plus	10,0	10,0	25	12	25	375	2	25	50	19
Trinter R 35/20	35,0	20,0	12	12	25	480	2	25	50	23
Trinter R 80/30	80,0	30,0	12	12	25	580	2	25	50	28
Trinter PP R 80/30	84,0	31,5	10	12	25	600	2	24	48	29

Uwaga:

Jeżeli nie ustanowiono inaczej, wartości określone zostają zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi i obligują od dnia wydania dokumentu. Produkty poddawane są nieustannym ulpeszeniom i rozwojowi, w związku z tym zamieszczone wartości mogą z biegiem czasu ulegać zmianie. Jeśli są Państwo zainteresowani dostarczeniem produktu w innym **rozmiarze** bądź o innych **parametrach technicznych**, bądź chcieliby skorzystać z **konsultacji** dotyczącej spraw technicznych, proszę kontaktować się z działem technicznym firmy GEOMAT (e-mail: technika@geomat.eu)