


Geomatex TST

Parametry techniczne

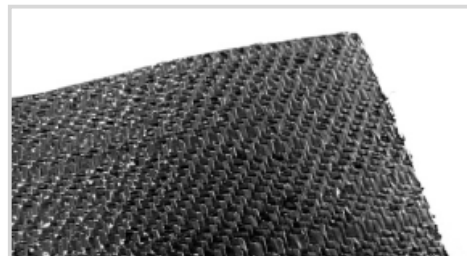

Geotkanina Geomatex TST wytwarzana jest przy pomocy nowoczesnych technologii. Głównym polimerem używanym przy produkcji jest 100% polipropylen (PP). Swoje zastosowanie odnajduje w podporze konstrukcji, budowach liniowych, składowiskach odpadów, systemach drenażowych itp.

Funkcje



S



F



R

Certyfikaty



Geomatex	Wytrzymałość na rozciąganie		Rozciągliwość		Odporność na		Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu [l/m ² /s]	Charakterystyczna wielkość oczek [mm]	Rolka			
	podłużnie [kN/m]	poprzecznie [kN/m]	podłużnie [%]	poprzecznie [%]	przebiecie statyczne CBR [kN]	przebiecie dynamiczne [mm]			szerokość [m]	długość [m]	powierzchnia [m ²]	waga [kg]
	EN ISO 10319				EN ISO 12236	EN ISO 13433		EN ISO 12956				
TST 21/15W	21	15	20	15	2,3	16	13	0,275	5,3	100	530	48,0
TST 25/25W	25	25	15	11	3,0	12	7	0,250	5,3	100	530	73,0
TST 30/30W	30	30	16	14	3,3	14	7	0,230	5,3	100	530	74,2
TST 40/40W	40	40	17	15	4,5	10	7	0,200	5,3	100	530	106,0
TST 60/60W	60	60	15	10	7,0	12	18	0,225	5,2	100	520	146,0
TST 80/80W	80	80	15	11	10,0	5	10	0,110	5,2	100	520	194,0

Uwaga:

Jeżeli nie ustanowiono inaczej, wartości określone zostają zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi i obligują od dnia wydania dokumentu. Produkty poddawane są nieustannym ulpeszeniom i rozwojowi, w związku z tym zamieszczone wartości mogą z biegiem czasu ulegać zmianie.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostarczeniem produktu w innym **rozmiarze** bądź o innych **parametrach technicznych**, bądź chcieliby skorzystać z **konsultacji** dotyczącej spraw technicznych, proszę kontaktować się z działem technicznym firmy GEOMAT (e-mail: technika@geomat.eu)